




## Flavy FX 5 / 6 / 8 / 10



Flavy FX 6

**La gama de filtros tangenciales Flavy FX 5 y FX 6 es la respuesta más adaptada a las exigencias de las bodegas cooperativas.**

- Respeto de la calidad organoléptica de los vinos, su color, sus aromas...
- Pérdidas de vino mínimas gracias al empuje con gas inerte en fin de filtración.
- Disminución de la oxidación del vino gracias al inertizado del filtro.
- Funcionamiento enteramente automático, e incluida la recuperación de filtración de retentats en el caso de utilización de una cuba ajena (en opción).
- Precio por hectólitro optimizado.
- Volúmenes muertos minimizados para reducir las pérdidas de vino y el consumo de agua.

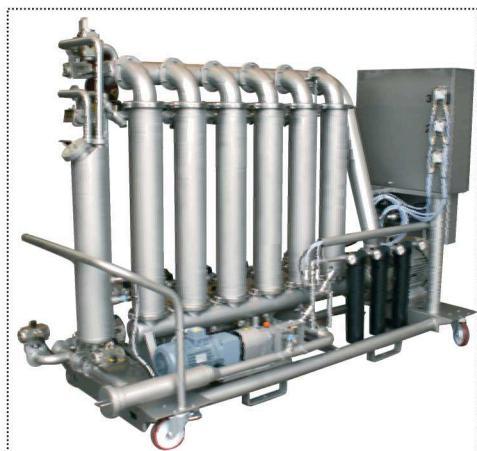

Flavy FX6

### Características técnicas

Modelo Flavy	Numero de modulos	Superficie de filtración (m²)	Largo (mm)	Altura (mm)	Anchura (mm)	Peso a vacío (kg)	Potencia (kW)
FX 5	5	60	2922	990	1939	750	17.2
FX 6	6	72	2922	990	1939	800	17.2
FX 8	8	96	2966	1200	2120	1000	23
FX 10	10	120	3242	1200	2120	1200	25

Se entregan los modelos Flavy FX 5/6/8/10 con distribuidor de productos de lavado y los modelos Flavy FX8/10 con un turbidímetro.

### Dimensiones de los racores

- Entrada / Salida: DIN 50.
- Salida Retentat y retrofiltración: DIN 50.
- Racor para agua: F 1 " ¼ Gaz.
- Racor para aire / Gas neutro: 10 bar, F ¼ " Gaz.
- Racor equipresion: F ¾ " Gaz.

### Caudales medios obtenidos durante pruebas

Vinos	Flavy FX 5	Flavy FX 6	Flavy FX 8	Flavy FX 10
Vino blanco seco*	40 - 60 hl/h	48 - 72 hl/h	64 - 96 hl/h	80 - 120 hl/h
Vino rosado bruto*	35 hl/h	42 hl/h	56 hl/h	70 hl/h
Vino tinto*	20 - 35 hl/h	24 - 42 hl/h	32 - 56 hl/h	40 - 70 hl/h

\*Resultados solo para información – a confirmar

### Opciones

- Turbidímetro (sobre Flavy FX 5/ 6).
- Pre-filtros a agua (5µm et 1µm).
- Vinos espumosos.
- Inyección de bentonita UF en línea.
- Sonda de conductividad.
- Gestión de cubas con 3 válvulas de entrada y 3 válvulas de salida.
- Recuperación automática de la cuba externa.
- Cubitas integradas para el agua y los heces en CT o CE (para Flavy FX8/10).

Distribuido por :

#### Bucher Vaslin

Rue Gaston Bernier – BP 70028  
F - 49290 Chalonnes sur Loire  
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50  
Fax +33 (0)2 41 74 50 51  
E-mail : commercial@buchervaslin.com

[www.buchervaslin.com](http://www.buchervaslin.com)  
**Su éxito es nuestra prioridad**