


 **Flavy FX 2 / 3 LWL**



Flavy FX 3 LWL

Los filtros Flavy FX2 y FX3 LWL sólo tienen un objetivo: dar valor a las heces de filtración que provienen del filtro tangencial principal (utilizado anteriormente en la bodega).

- Equipados de membranas especiales, permiten pasar al rendimiento de 50% a 95% de las heces en vino filtrado perfectamente brillante, limpio y estable.
- La calidad de vino obtenida permite su integración total, sin tratamiento especial, al vino filtrado antes.
- El amortización es muy rápida (en algunos meses según las utilizaciones).
- El funcionamiento es sencillo y automático.

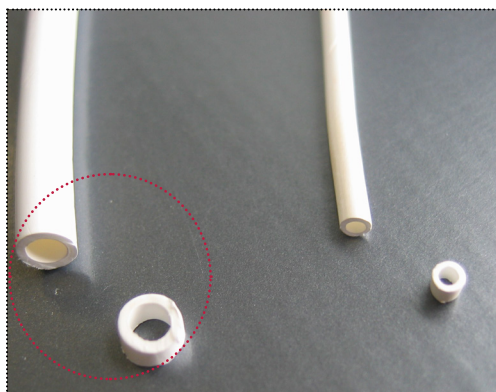


Membrana de 3 mm para filtración de heces

Una membrana específica

Esta membrana específica de 3 mm fue estudiada para funcionar con viscosidades importantes y evitar toda colmatación durante la filtración de las heces. Además, fue desarrollada en polímero orgánico hidrófilo, con una porosidad nominal de 0,2 μm para garantizar la obtención de un vino filtrado “pobre en gérmenes”

Principio y aplicación

Los filtros Flavy FX2 y FX3 LWL se utilizan en complemento del filtro tangencial de la bodega. Ellos cambian los volúmenes de heces producidos en vino filtrado valorizado y en sub-producto.

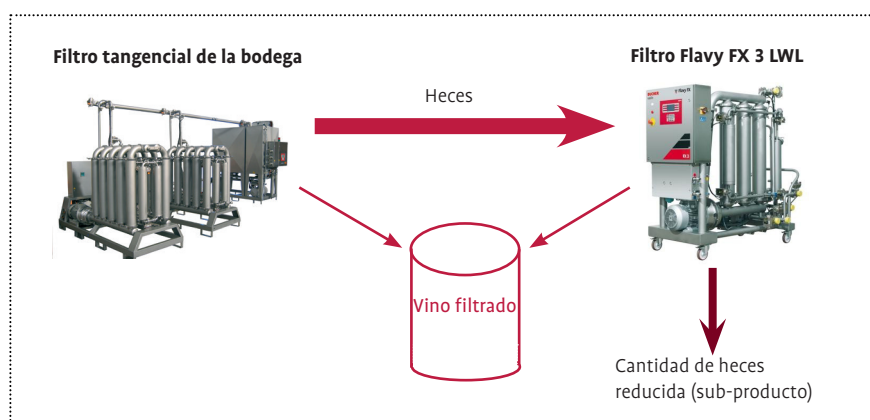

Características técnicas

	Flavy FX2 LWL	Flavy FX3 LWL
Número de módulos	2	3
Superficie de filtración (m ²)	12	18
Altura (mm)	1834	1834
Largo (mm)	1568	1836
Anchura (mm)	861	861
Peso en vacío (kg)	325	400
Potencia (kW)	4,75	8,6
Ejemplo de caudal	1,5 à 2,5 hl/h	2 à 4 hl/h
Volumen diario tratado	15 à 40 hl/j	25 à 60 hl/j

Distribuido por:

Bucher Vaslin

Rue Gaston Bernier – BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
Fax +33 (0)2 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com
Su éxito es nuestra prioridad